Cargadora de oruga de elevación vertical
con motor Tier III

ST 45

ST

La cargadora de oruga compacta de elevación vertical ofrece una gran capacidad de operación y una mayor altura de elevación

» La cargadora de oruga compacta ST 45 de elevación vertical ofrece 2.041 kg de capacidad de operación nominal al 50 % y una altura de elevación de hasta 3,40 m. La máquina viene equipada con un motor Perkins Tier III turboalimentado y de 83,8 HP. Disponible en controles de mando piloto ISO, las máquinas pueden complacer las preferencias de cualquier usuario. Los controles ergonómicamente diseñados y la cabina presurizada ofrecen comodidad y visibilidad, reduciendo la fatiga del operador y aumentando la seguridad. «

VENTAJAS ADICIONALES:

- **La transmisión estándar de dos velocidades** aumenta el tiempo de recorrido en los sitios de trabajo ofreciendo al operador más tiempo a lo largo del día para que pueda completar más tareas.
- **La cabina amplia y espaciosa** maximiza el espacio y comodidad para que el operador pueda moverse dentro de la misma.
- **El rápido y fácil acceso para servicio** desde la cabina con inclinación hacia adelante y el ajuste de componentes internos facilitan el mantenimiento de la máquina.
- **El ventilador accionado hidráulicamente** opera según sea necesario permitiendo tiempos de calentamiento más rápidos del motor y reduciendo significativamente los ruidos.

CE ISO 9001 Quality Management System

WACKER NEUSON

Datos técnicos		ST 45
Parte superior de la estructura de protección antivuelco	pulg (mm)	82 (2088)
Longitud general con cangilón	pulg (mm)	144 (3655)
Longitud general sin cangilón	pulg (mm)	116 (2942)
Pasador de la bisagra del cangilón	pulg (mm)	134 (3404)
Longitud de la oruga en tierra	pulg (mm)	63 (1600)
Altura de descarga del cangilón a altura máx.	pulg (mm)	107,1 (2721)
Ángulo de descarga del cangilón con cangilón a altura máx.	°	38
Ángulo de descarga del cangilón con pasador de cangilón a 124 pulg	°	45
Espacio en tierra	pulg (mm)	9,5 (240)
Ángulo de partida	°	30
Ancho del cangilón	pulg (mm)	80 (2032)
Ancho sin cangilón	pulg (mm)	78 (1981)
Ancho de la oruga	pulg (mm)	17,7 (450)
Potencia del motor	hp	83,8
Marca/modelo del motor		Perkins 1104D-44T Tier III turboalimentado
Peso de operación	kg	4.647
ROC 50 %	kg	2.041,17
ROC 35 %	kg	1.428,82
Capacidad de combustible	l	92
Flujo aux. (estándar)	l/min	85,17
Presión de alivio aux.	psi	3,338
Velocidad de recorrido (baja)	km/h	6,92
Velocidad de recorrido (alta)	km/h	14
Fuerza de tracción	kg	5.579,19

Paquete estándar

Cargador de oruga ST 45 incluye manual del operador y libro de repuestos.

Guía de modelos

S = Cargadora compacta
T = Cargadora de oruga
45 = x100 aprox. ROC* al 50 % de la carga en punta

Consulte nuestra lista de precios y guía de pedidos para obtener información completa sobre los accesorios.

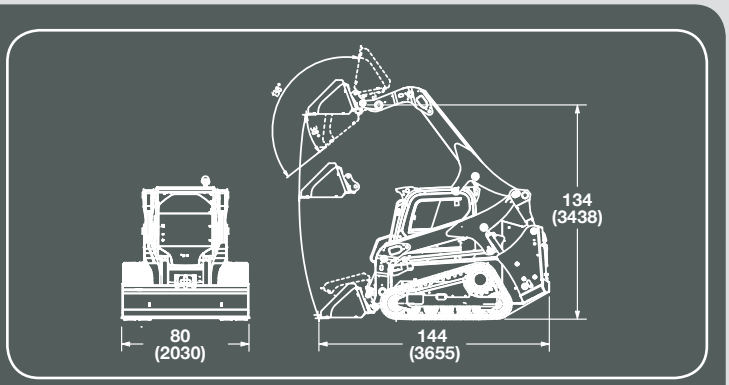

Las especificaciones pueden variar debido al desarrollo continuo del producto. Se aconseja a los usuarios consultar el manual del operador y el sitio web de Wacker Neuson para obtener información específica sobre la clasificación de potencia del motor. La potencia real de salida puede variar debido a las condiciones específicas de uso.

0986187/Ago-2014/El diseño va al estudio/Imprenta Marek Group