

ROMECC

SOLUCIONES PARA TUS PROYECTOS

RUEDAS ZANJADORAS
AUTONIVELADORAS
Simex **RW RWA**



SSL High
Flow



SSL High
Power





SSL Standard
Flow



Front Loader

SIMEX

www.romecco.com.ar

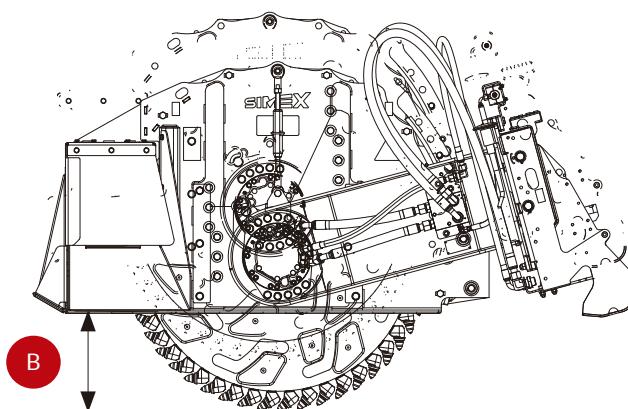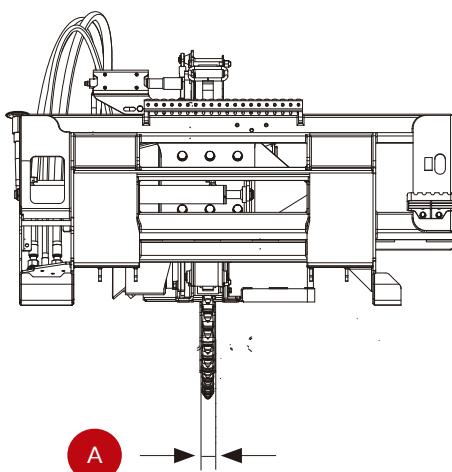

DATOS TÉCNICOS		RW 150	RW 300	RW 350	RW 500	RWA 500	RWA 700
Ancho de excavación	mm in	25 - 30 - 40 - 50 1 - 1,2 - 1,6 - 2	25 - 30 - 40 - 50 - 80 1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2	25 - 30 - 40 - 50 - 80 1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2	50 - 80 - 100 - 120 2 - 3,2 - 4 - 5	50 - 80 - 100 - 120 2 - 3,2 - 4 - 5	50 - 80 - 100 - 120 2 - 3,2 - 4 - 5
Profundidad de excavación	mm in	100 - 125 - 150 4 - 5 - 6	200 - 250 - 300 8 - 10 - 12	250 - 300 - 350 10 - 12 - 14	250 - 500 10 - 20	250 - 500 10 - 20	450 - 700 18 - 28
Regulación de la profundidad		mecánica	mecánica	mecánica	hidráulica	hidráulica	hidráulica
Traslación lateral		mecánica	hidráulica	hidráulica	hidráulica	hidráulica	hidráulica
Tipo de rueda		monolítica	monolítica	monolítica	de sectores	de sectores	de sectores
Peso operativo (1)	kg lbs	225 (2) - 240 (3) 450 (2) - 530 (3)	730 (2) - 790 (3) 1600 (2) - 1740 (3)	940 (2) - 1030 (4) 2070 (2) - 2250 (4)	1275 - 1340 2800 - 2950	1300 - 1400 2860 - 3080	1750 - 1850 3850 - 4070
Caudal de aceite requerido	l/min gpm	30 - 65 8 - 17	60 - 115 16 - 30	90 - 130 24 - 34	100 - 160 27 - 43	100 - 160 27 - 43	100 - 160 27 - 43
Presión máxima del aceite	bar psi	250 3625	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350
Inclinación lateral		-	-	-	-	●	●
Cinta transportadora		-	-	-	□	□	□
Dispositivo de aspiración		-	-	-	□	□	□

● Estándar □ Bajo pedido

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del equipo.

(2) Con rueda de excavación de 25 mm de ancho.

(3) Con rueda de excavación de 50 mm de ancho.

(4) Con rueda de excavación de 80 mm de ancho.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

