ROMECO

SOLUCIONES PARA TUS PROYECTOS

VIBRADORES EXTERNOS

Wacker Neuson

AR 34/6/042

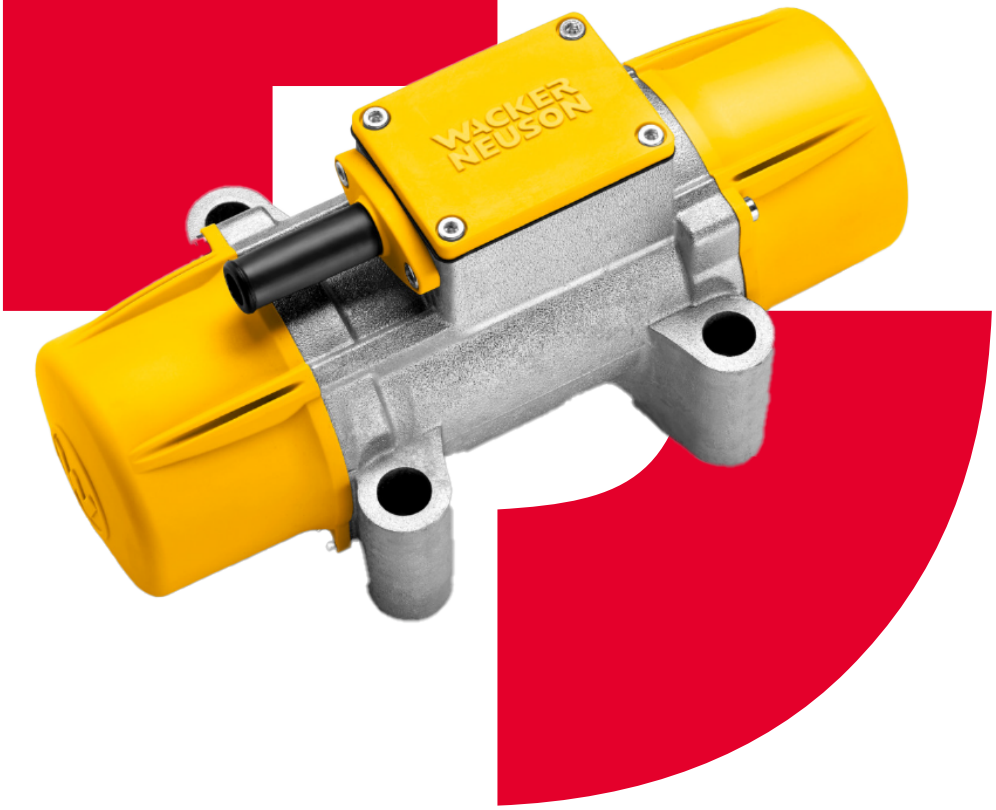

Construido para durar

Larga vida útil y exigencias de mantenimiento mínimas: eso es lo que convierte al AR34 en un equipo de larga duración en lo que respecta a la compactación del hormigón. Y no solo eso: el AR34 ofrece la máxima seguridad operativa incluso en las condiciones de aplicación más extremas y con un funcionamiento continuo de 24 horas. Esto es posible gracias a los bobinados del motor eléctrico resistentes a las vibraciones y al calor (encapsulado sintético, clase H hasta 180 °C), así como a los cojinetes especiales de gran resistencia.

Aspectos destacados

- Construcción robusta

WACKER NEUSON

www.romeco.com.ar

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	9,00 A
Tensión nominal	42,0 V
Frecuencia nominal	200,0 hz
Potencia nominal [P]	0,40 kw
Fases	3,0 ~

Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	7 kN
Oscilaciones	6.000,0 1/min
Oscilaciones (Hz)	100,0 hz
Fuerza centrífuga máx.	6,98 kN

Datos mecánicos

Longitud	244,0 mm
Anchura	151,0 mm
Altura	134,0 mm
Peso	5,94 kg
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 1	16,0
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 2	0,0

Motor eléctrico

Modelo de motor	Motor asíncrono

Parámetros medio ambiente

Índice de protección	III / Tensión baja protección
Clase de protección	IP67

Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	no
Cuadro indicador de funcionamiento	No
Ajuste de la frecuencia	No
Convertidor electrónico integrado	No