

ROMECO

SOLUCIONES PARA TUS PROYECTOS

MINICARGADORA Wacker Neuson SM120



Haga más con menos

La SM120 utiliza los controles ergonómicos de la minicargadora de Wacker Neuson al mismo tiempo que mantiene las características de confort del operador, como el acolchado y una suspensión de muelles para una mejor conducción y una mayor estabilidad. El perno de articulación alto de la SM120 proporciona una altura de descarga de la cuchara de 1,6 m y permite una fácil carga en camiones y contenedores de lados altos. El amplio ancho de la oruga (28 cm) proporciona una de las presiones sobre el suelo más bajas del mercado, lo que minimiza los daños accidentales en el lugar de trabajo.

Aspectos destacados

- Orugas extra anchas
- Funciones de seguridad líderes en el sector
- Comodidad durante todo el día
- Estabilidad optimizada



www.romeco.com.ar

Ficha técnica

■ Hidráulica

Caudal	49 l/min
Presión de alivio auxiliar	227 bar

■ Datos de rendimiento mecánicos

Presión sobre el suelo (vía estándar)	0,3 bar
Velocidad de desplazamiento	8,4 km/h

■ Datos mecánicos

Longitud total sin el cucharón	2.141 mm
Longitud total con el cucharón	2.742 mm
Ancho total sin cub	902 mm
Altura	1.478 mm
Altura del pasador de bisagra del cucharón	2.176 mm
El balde vuelve al suelo	25 °
Rodamiento del cucharón a la altura máxima	92 °
Ángulo de Salida	25 °
Altura de volcado de la cuchara a altura máxima	1.595 mm
Ángulo de volcado del cucharón a la altura máxima	42 °
Peso de servicio	1.497 kg
Ancho de vía	280 mm
Altura de acceso inferior	198 mm
Alcance de volcado a la altura máxima	557 mm
Longitud de la vía en tierra	1.093 mm

■ Motor de combustión interna

Potencia absorbida máx.	18,5 kw
No. de cilindros	3,0
Cilindrada	1.266 cm3
Rendimiento de servicio	18,4 kw
Revoluciones de funcionamiento	2.600 1/min
Fabricante del motor	Yanmar
Modelo de motor	Motor diésel
Denominación del motor	3TNV80 FT


■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito	64 l
------------------------	------

■ Chasis de ancho

Carga de vuelco	1.589 kg
Capacidad operativa nominal al 50% de carga en la punta	795 kg
Capacidad operativa nominal al 35% de carga en la punta	556 kg

Dimensiones

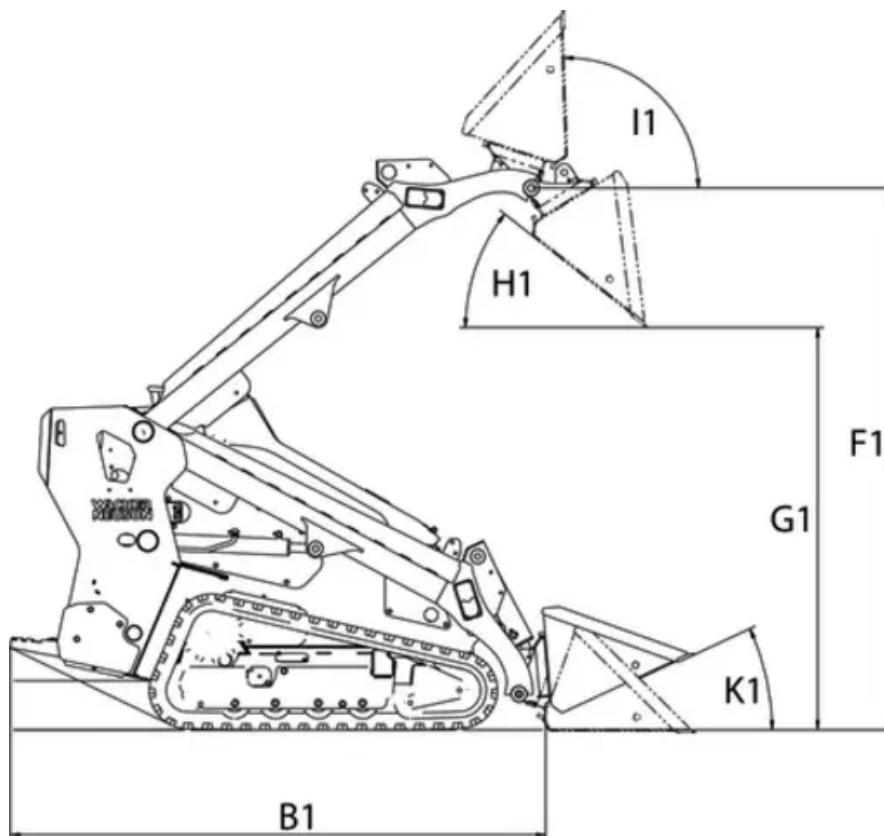

A1	Longitud total con la cuchara	2.741 mm
B1	Longitud total sin la cuchara	2.152 mm
D1	Altura de diseño	1.477 mm
F1	Punto de giro de la cuchara	2.175 mm
G1	Altura de descarga máx.	1.594 mm
H1	Ángulo de vaciado	42 °
I1	Retroceso de la cuchara a la altura máx. de elevación	92 °
K1	Retroceso de la cuchara a nivel del suelo	25 °
L1	Altura libre sobre el suelo	198 mm
M1	Ángulo de apertura	25,6 °